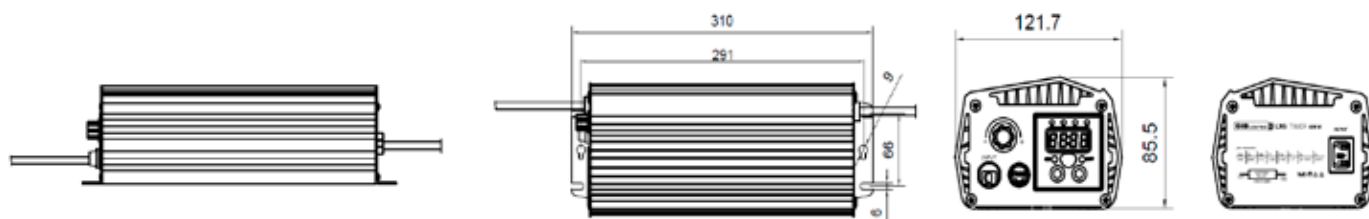


Vorschaltgerät GIB Lighting LXG Timer 600 W, Stufenlos regelbar


Input		Output			
Spannungsbereich	180~265Vac	Nennleistung	600W		
Nennspannung	240Vac	Ausgangsstrom Verhältnis (Welle)	≤1,7		
Frequenzbereich	50~60Hz	Frequenz	≥40kHz		
Einschaltstrom	TBD	Zündspannung	≤4,5kV		
Nennstrom	2,8A@240Vac	Dimmfunktion	250W~660W		
Leistungsfaktor	≥0,98@Nennaufnahmeleistung	Max. Einschaltstrom	5,8~7,8A		
Leistungseffizienz	≥92%@Nennaufnahmeleistung				
Gesamtverzerrungsfaktor (THD)	≤10%@Nennaufnahmeleistung				
Normen und Zertifizierung		Arbeitsumgebung		Schutzvorkehrungen	
Sicherheitsbestimmung	IEC61347	Ta	-20°C~+50°C -4°F~+122°F	Kurzschluss	Yes
EMI	TBD	Tc	≤80°C ≤176°F	Offener Stromkreis	Yes
EMS	IEC61547	Aufbewahrungstemperatur	-40°C~+70°C -40°F~+158°F	Lampenausfall	Yes
Qualitätsstandard	ISO9001	Aufbewahrungsfuchtigkeit	≤95%	Kleinspannung	≤175Vac
Umweltnorm	ISO14001	Luftfeuchtigkeit	10%~90%	Überspannung	>270 Vac
				Übertemperatur	Yes
Mechanik			Lampe		
Maße (LxBxH)	310x121,7x85,5 mm		Abstand (Lampe zum Vorschaltgerät)	≤15M	
Schutzklasse	IP63		Lampentyp	MH/HPS	
Gewicht	2,3~3,3Kg		Lampenspannung	75 ~145Vac	
Lüfter	No		Nennleistung (Lampe)	600W	
Isolierverguss	YES				